

インターネット接続マニュアル D-ONU（SXEP200W）

金沢ケーブル株式会社

外観




前面



側面

有線による接続方法

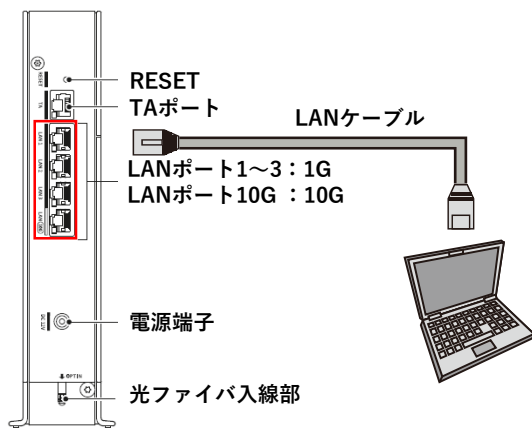

パソコン等の有線デバイスを接続する場合は、背面の10GLAN、LAN1～3ポートに接続してください。※固定電話ご加入の方は、TAポートへ電話用機器（HGWまたはWMTA）を接続していますので、外さないでください。また、固定電話を複数回線ご契約されている場合は、LAN2またはLAN3に電話用機器（HGWまたはWMTA）を接続している場合がありますので外さないでください。

無線による接続方法




SSID: SXEP-****

暗号化キー: ****

※パソコンやスマートフォンなど無線LANに接続する場合は、上記のSSID、パスワード（暗号化キー）を入力して接続してください。

ランプ状態

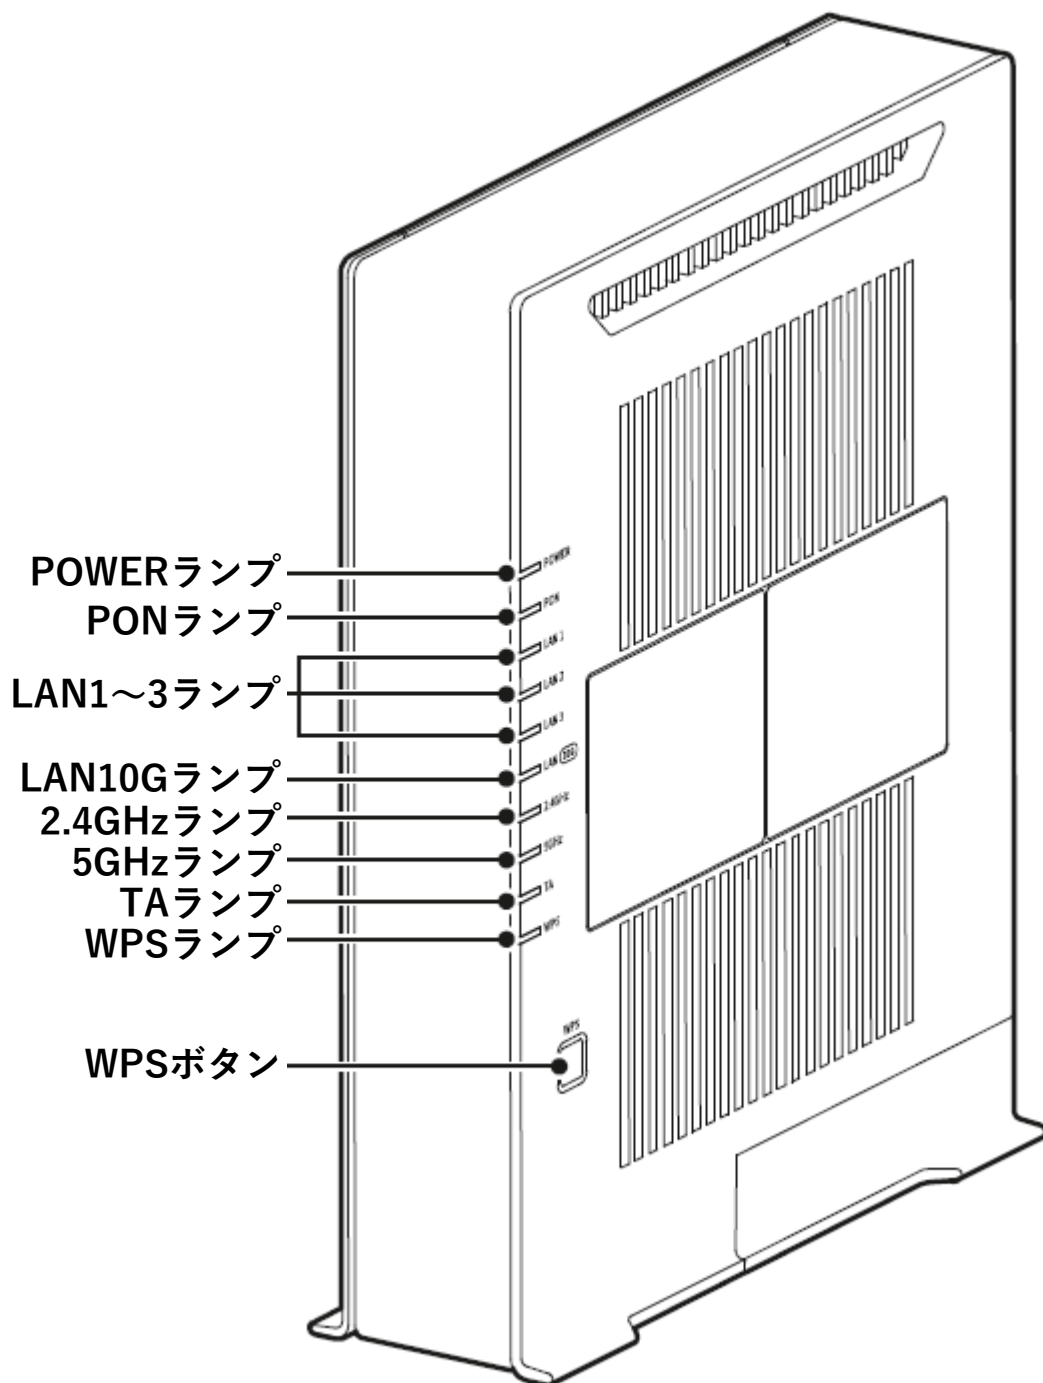

ランプ状態

LED識別	LED状態	説明
POWER	● 緑点灯	電源が入ってます。
	● 橙点灯	ECO Mode で動作中です。
	☀ 橙点滅	工場出荷リセット中です。（※RESETボタンを5秒以上長押し）
	● 赤点灯	起動中に問題が発生しました。金沢ケーブルまでご連絡ください。
	☀ 緑点滅	アップグレード中です。
	● 消灯	電源が入ってません。
PON	● 緑点灯	インターネットにアクセスできます。
	☀ 緑点滅	IPアドレスを受け取り中です。
	☀ 橙点滅	Loopbackテスト中です。
	● 消灯	インターネットにアクセスできません。金沢ケーブルまでご連絡ください。
LAN1～3	● 緑点灯	機器が1Gbpsで接続されています。
	● 橙点灯	機器が10/100Mbpsで接続されています。
	● 消灯	機器が接続されていません。
LAN10G	● 緑点灯	機器が10Gbpsで接続されています。
	● 橙点灯	機器が100M/1Gbpsで接続されています。
	● 消灯	機器が接続されていません。
2.4GHz 無線LAN	● 緑点灯	802.11b/g/n/axモードで動作しています。
	● 橙点灯	802.11b/gモードで動作しています。
	● 赤点灯	無線の停止または強い干渉を受けています。
	● 消灯	2.4GHz無線を停止しています。
5GHz 無線LAN	● 緑点灯	802.11a/n/ac/axモードで動作しています。
	● 赤点灯	無線の停止または強い干渉を受けています。
	● 消灯	5GHz無線を停止しています。
TA	● 緑点灯	TA機器に接続しています。
	● 消灯	TA機器が接続されていません。
WPS	● 緑点灯	WPS機能を使用できます。
	☀ 緑点滅	WPS接続試行中です。（WPSボタンを1秒以上長押し）
	● 消灯	WPS機能をご利用いただけません。

※固定電話を複数回線ご契約されている場合は、リセットを行わないでください。

金沢ケーブルサポートセンター
☎076-224-1130

電話受付時間 9:00～17:00／年中無休

※電話が混み合い、つながりにくい場合があります。その際はまことにお手数ですが、しばらくたってからお掛け直しください。
※お問い合わせ内容によっては、お時間をいただく場合や、お答えできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。